





## ТХЛ 524

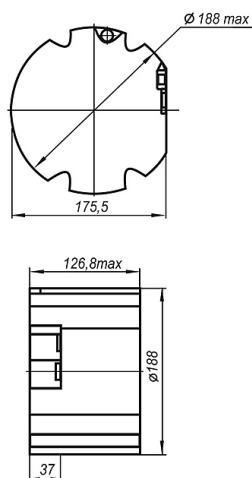

## Назначение

Литиевые батареи являются первичными источниками тока постоянной готовности и предназначены для обеспечения электроэнергией автономной аппаратуры внутритрубных инспекционных приборов и могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов.

Наименование параметра	Значение
Напряжение разомкнутой цепи (В)	29.50
Номинальная ёмкость (А·ч)	59.00
Конечное напряжение разряда, не менее (В)	19.00
Максимальный ток разряда (А)	4.00
Диапазон рабочих температур (°С)	-30..+60
Масса (кг)	5.50
Номинальный ток разряда (А)	1.30
Срок гарантии (лет)	3
Электрическая энергия (Вт·ч)	1500.00

**Пример обозначения при заказе:** "Батарея ТХЛ 524 ТУ 3483-002-00218710-2007"



При хранении, транспортировании и эксплуатации ЛИТ категорически запрещается проводить нагревание выше 85 °С, заряжать, замыкать накоротко, подвергать воздействию открытого огня, разряжать в режимах, не предусмотренных в технических условиях, деформировать и вскрывать, допускать прямой контакт с водой.



410015, г.Саратов, ул. им.  
Орджоникидзе Г.К., 11-А



+7 (8452) 96-23-97  
/ телефон-факс /



+7 (8452) 96-24-06  
+7 (8452) 96-00-08



8-800-250-50-44  
/ отдел маркетинга /

